


Schrauben und Holzdübel dazu.


1. Rückenlehne

Die 5 Holzteile wie abgebildet mit den dazu gelieferten Holzdübeln und eventuell Holzleim zusammenstecken.

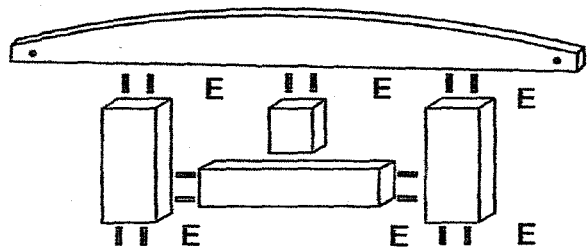


2. Seitenteile – Armlehne (ergibt 2 gleiche Teile)

Für ein Seitenteil werden jeweils 2 längliche und 2 Querteile mit den dazu gelieferten Kreuzschlitz-Schrauben an den vorgebohrten Löchern montiert.

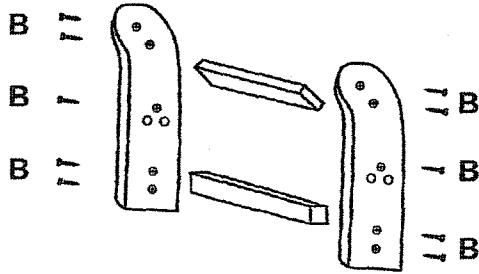


3. Sitzteil.

Zuerst die beiden länglichen Holzteile mit den Aussparungen nach oben zur Sitzfläche an beiden Seiten leicht anschrauben, dann das Mittelstück an den vorgebohrten Löchern montieren.

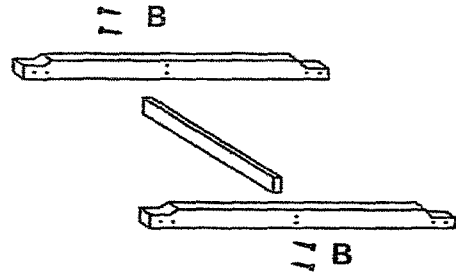

4. Sitzfläche mit Seitenteilen verbinden


Die Seitenteile an den Rahmen mit den dazu gelieferten Schrauben befestigen, die Muttern erst nach und nach festziehen.

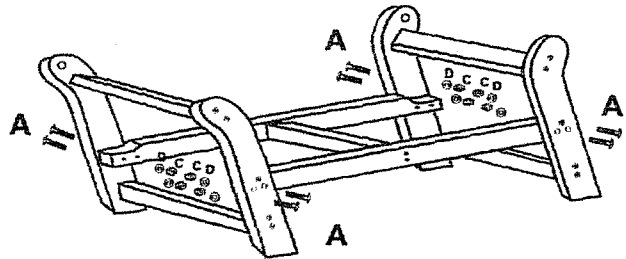







5. Rückenteil anbringen.

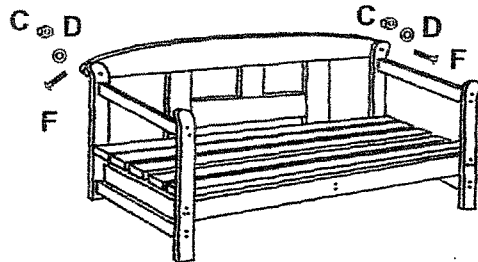Das Rückenteil in die vorgebohrten Löcher befestigen, die Ecken an den vorgeformten Seitenteilen mit den dazu gelieferten Schrauben von innen nach außen befestigen.

Achtung: Erst jetzt alle Schrauben fest anziehen.



A	B	C	D	E	F
					
6x50	3,5 x40				6x40
8	24	10	10	16	2